


Produktreihe:


„PT 100“

Prüffeld-Tableau für Wandmontage

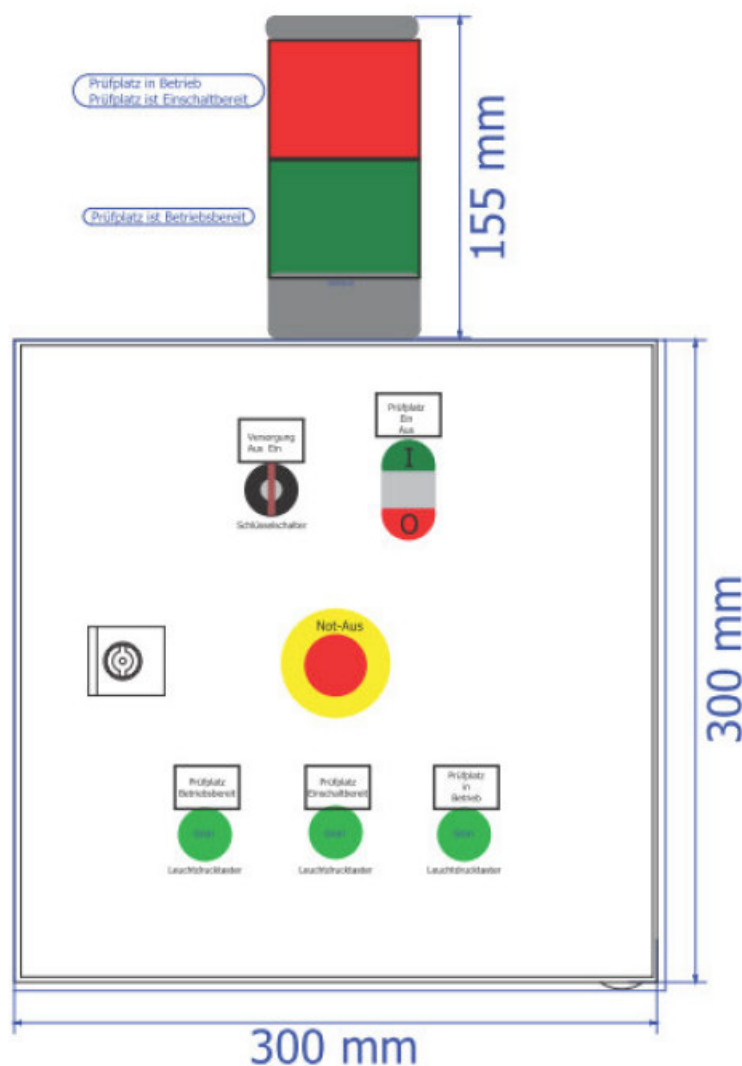


# PT 100

Frontansicht:

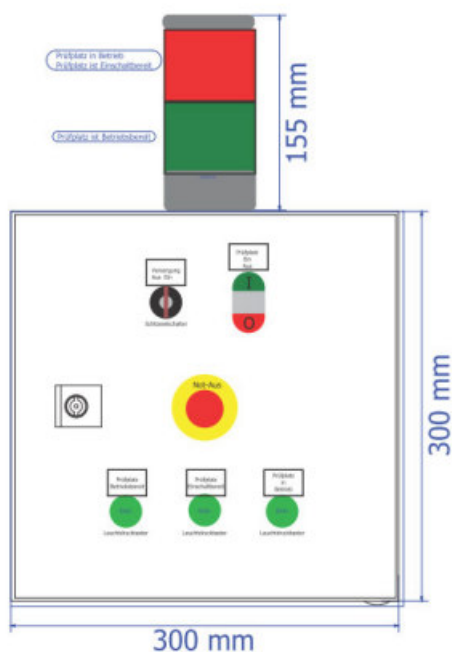


Seitenansicht:

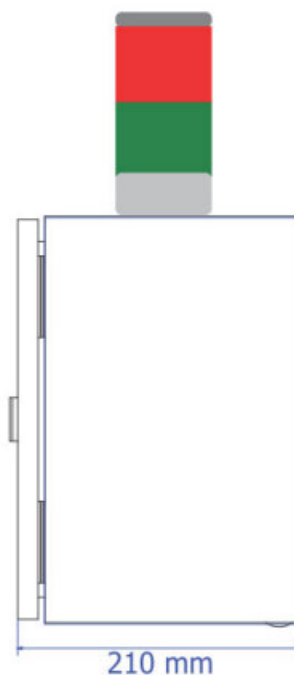

Draufsicht:



Ansicht von unten:

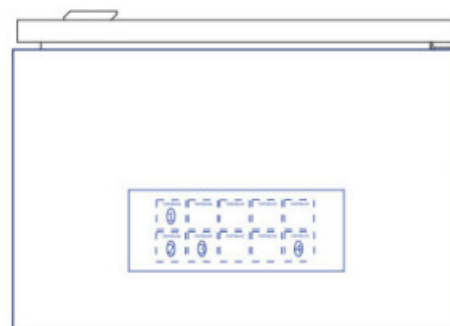

## - Datenblatt -

### Technische Daten – PT 100

#### Abmessungen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Breite:</b>                   | 300 mm |
| <b>Höhe:</b>                     | 300 mm |
| <b>Höhe mit Signalleuchte:</b>   | 455 mm |
| <b>Tiefe:</b>                    | 210 mm |
| <b>Tiefe mit Bedienelemente:</b> | 230 mm |

#### Gewicht

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Gewicht ohne Zuleitung:</b> | 8,5 kg |
|--------------------------------|--------|

#### Umgebungsbedingungen:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Schutzart / Schutzklasse</b> | IP 54 / SK 1       |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>     | - 10°C bis + 50 °C |

#### Elektrische Anschluss


|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Spannung:</b>     | 100 V AC bis 240 V AC      |
| <b>Frequenz:</b>     | 45 Hz bis 65 Hz            |
| <b>Absicherung:</b>  | 6 A bis 16 A (Typ B,C,D,K) |
| <b>Leistung:</b>     | 60 W                       |
| <b>Anschlussart:</b> | Festanschluss              |

#### Sicherheitsausgangsdaten


|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheitsausgänge:</b> | 2 Stück                                                          |
| <b>Spannung:</b>            | 24 V DC $\pm$ 1,5 V; 800 mA                                      |
| <b>Ausgangsart:</b>         | potentialfrei, Relaisausgang<br>max. 250 V AC, 1,5 A (Schließer) |

# PT 101


**Frontansicht:**

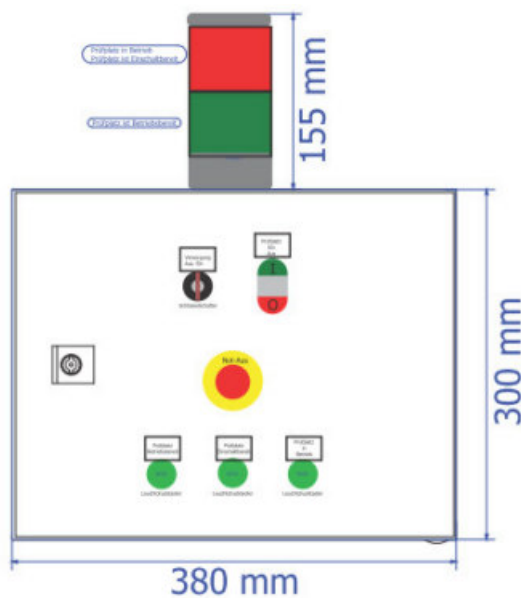


**Seitenansicht:**

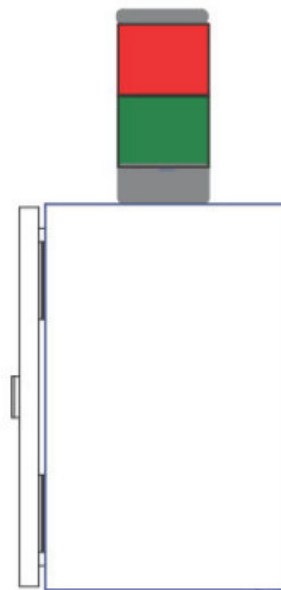

**Rücksicht (mit Bohrlöchern):**

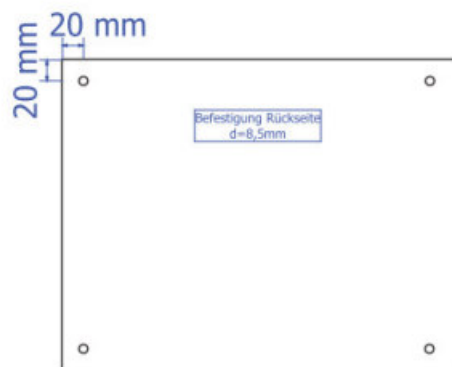

**Ansicht von unten:**

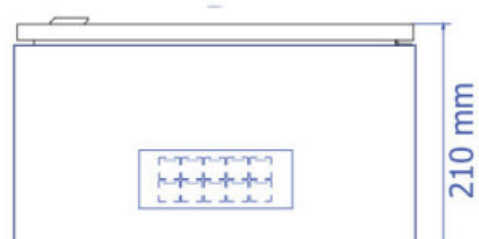

## - Datenblatt -

### Technische Daten – PT 101

#### Abmessungen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Breite:</b>                   | 380 mm |
| <b>Höhe:</b>                     | 300 mm |
| <b>Höhe mit Signalleuchte:</b>   | 455 mm |
| <b>Tiefe:</b>                    | 210 mm |
| <b>Tiefe mit Bedienelemente:</b> | 230 mm |

#### Gewicht

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Gewicht ohne Zuleitung:</b> | 9,0 kg |
|--------------------------------|--------|

#### Umgebungsbedingungen:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Schutzart / Schutzklasse</b> | IP 54 / SK 1       |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>     | - 10°C bis + 50 °C |

#### Elektrischer Anschluss

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Spannung:</b>     | 100 V AC bis 240 V AC      |
| <b>Frequenz:</b>     | 45 Hz bis 65 Hz            |
| <b>Absicherung:</b>  | 6 A bis 16 A (Typ B,C,D,K) |
| <b>Leistung:</b>     | 60 W                       |
| <b>Anschlussart:</b> | Festanschluss              |

#### Sicherheitsausgangsdaten


|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheitsausgänge:</b> | 2 Stück                                                          |
| <b>Spannung:</b>            | 24 V DC $\pm$ 1,5 V; 800 mA                                      |
| <b>Ausgangsart:</b>         | potentialfrei, Relaisausgang<br>max. 250 V AC, 1,5 A (Schließer) |

#### Elektrischer Anschluss Leistungsteil


|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zuleitung / Abgangsleitung:</b> | bis 5x10m <sup>2</sup> (L1,L2,L3,N,PE)                    |
| <b>Spannung / Strom:</b>           | bis 400VAC / 40A                                          |
| <b>Anschlussart:</b>               | Festanschluss über Klemmen<br>Eingang/Ausgang über Schütz |

# PT 102

Frontansicht:

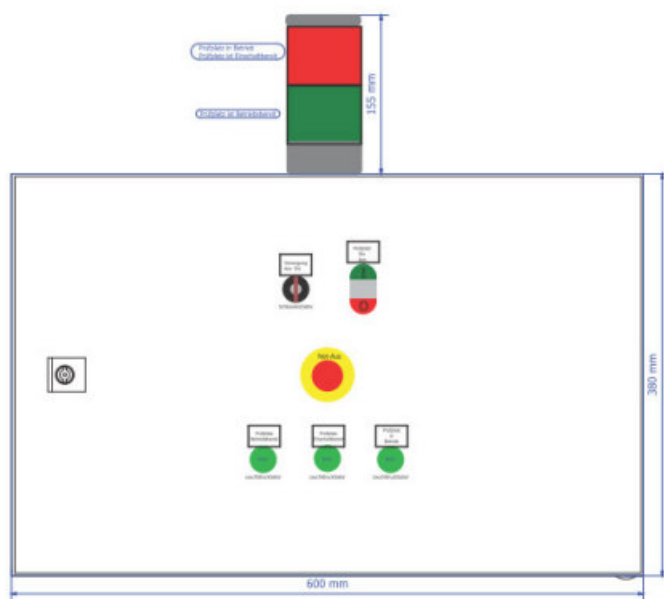


Seitenansicht:

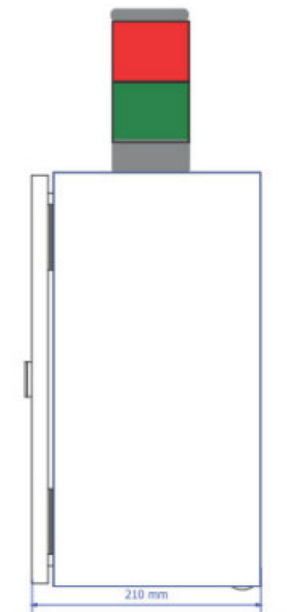

Rückansicht:



Ansicht von unten:

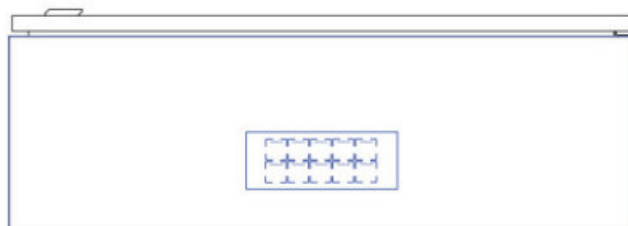

## - Datenblatt -

### Technische Daten - PT 102

#### Abmessungen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Breite:</b>                   | 600 mm |
| <b>Höhe:</b>                     | 380 mm |
| <b>Höhe mit Signalleuchte:</b>   | 535 mm |
| <b>Tiefe:</b>                    | 210 mm |
| <b>Tiefe mit Bedienelemente:</b> | 230 mm |

#### Gewicht

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Gewicht ohne Zuleitung:</b> | 11,0 kg |
|--------------------------------|---------|

#### Umgebungsbedingungen:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Schutzart / Schutzklasse</b> | IP 54 / SK 1       |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>     | - 10°C bis + 50 °C |

#### Elektrischer Anschluss

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Spannung:</b>     | 100 V AC bis 240 V AC      |
| <b>Frequenz:</b>     | 45 Hz bis 65 Hz            |
| <b>Absicherung:</b>  | 6 A bis 16 A (Typ B,C,D,K) |
| <b>Leistung:</b>     | 60 W                       |
| <b>Anschlussart:</b> | Festanschluss              |

#### Sicherheitsausgangsdaten

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheitsausgänge:</b> | 2 Stück                                                             |
| <b>Spannung:</b>            | 24 V DC $\pm$ 1,5 V; 800 mA                                         |
| <b>Ausgangsart:</b>         | potentialfrei, Relaisausgang<br>max. 250 V AC, 1,5 A<br>(Schließer) |

#### Elektrischer Anschluss Leistungsteil

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zuleitung / Abgangsleitung:</b> | bis 5x10m <sup>2</sup> (L1,L2,L3,N,PE)                                |
| <b>Spannung / Strom:</b>           | bis 400VAC / 40A                                                      |
| <b>Anschlussart:</b>               | Festanschluss über Klemmen<br>Eingang / Ausgang über Schütz<br>und FI |
| <b>RCD:</b>                        | Typ A / 40 A / 0,03A I <sub>ΔN</sub>                                  |